

Portabler VGA-Video-Splitter, 2-Wege, 250 MHz

14.99.3523

Benutzerhandbuch

I. Beschreibung:

Video-Splitter verbessern und duplizieren Videosignale für Langstreckenübertragungen (bis zu 50m) an mindestens 2 Videoausgänge. Darüber hinaus können Einheiten verkettet werden, um so viele Monitore zu bedienen, wie die Installation erfordert.


II. Merkmale:

- Unterstützt VGA-, SVGA-, XGA-, UXGA- und Mult-Sync-Monitore.
- Unterstützt 250 MHz Videobandbreite (modellabhängig).
- DDC- und DDC2-Unterstützung an Port1
- Verkettbar
- Unterstützt zwei Arten der Stromversorgung: USB-Port verbunden mit dem PC & DC-Adapter 9V/300mA (optional)
- Hohe Auflösung: 1920 × 1440

III. Spezifikationen:

Modell	Videosplitter mit 250 MHz
Kabellänge (Gerät zu Monitor)	Max. 50m
Signaltypen	VGA, SVGA, XGA, UXGA und Multi-Sync
Videoeingang	1x HDB-15-Stecker
Videoausgang	2x HDB-15 weiblich
Gehäuse	Kunststoff
Gleichstromadapter	Gleichstrom 9 V/300 mA (optional)
Max. Auflösung	1920 x 1440

IV. Installation:

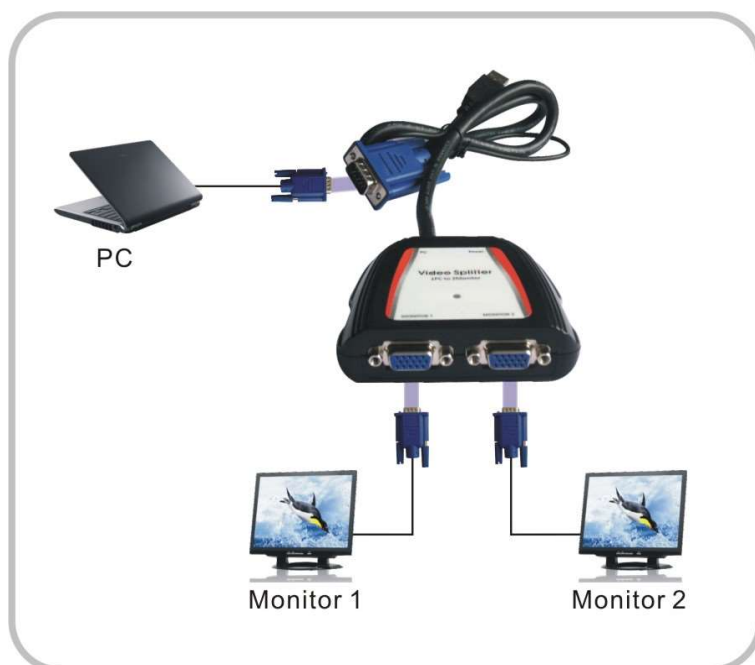

V. Eingeschränkte Garantie:

In keinem Fall übersteigt die Haftung des Direktverkäufers den für das Produkt gezahlten Preis für direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung des Produkts, des Vertriebs oder dessen ergeben Dokumentation. Der direkte Anbieter gibt keine ausdrückliche oder gesetzliche Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf den Inhalt oder die Verwendung dieser Dokumentation und lehnt insbesondere ihre Qualität, Leistung und Marktgängigkeit ab. oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Direktanbieter behält sich auch das Recht vor, Änderungen zu aktualisieren. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren direkten Lieferanten.